
# TRP A
Fijación a presión, DKM

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Rosca de tuerca métrica |
| **Forma de obturación 1** | Cabezal de obturación 60° |
| **Abreviatura** | DKM |
| **Norma** | DIN 3863 |
| **Volumen de suministro** | Racor a presión + engaste a presión |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



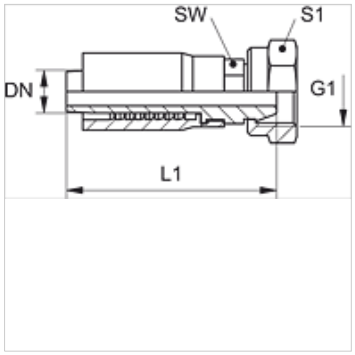


## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRP 04 A** | 5 | 3 | 3/16" | M 12 x 1,5 | 55,0 | 10 | 17 |
| **TRP 04 A 08** | 5 | 3 | 3/16" | M 16 x 1,5 | 55,0 | 14 | 22 |
| **TRP 06 A** | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 61,0 | 14 | 19 |
| **TRP 06 A 08** | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 61,0 | 14 | 22 |
| **TRP 08 A** | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 64,0 | 17 | 22 |
| **TRP 10 A** | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 69,0 | 19 | 22 |
| **TRP 13 A** | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 75,0 | 24 | 27 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*