


# TRP AJ

Fijación a presión, DKJ

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conexión 1                  | Roscas de tuerca UN/UNF             |
| Forma de obturación 1       | Cono interior de 74°                |
| Abreviatura                 | DKJ                                 |
| Norma                       | ISO 8434-2                          |
| Volumen de suministro       | Racor a presión + engaste a presión |
| Material                    | Acero                               |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado       |

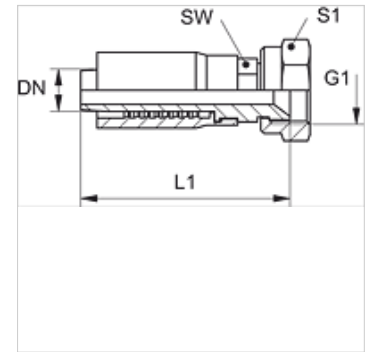

## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1            | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|--------|----------|---------------|------------|------------|----|
| TRP 04 AJ 06 | 5  | 3      | 3/16"    | 7/16" -20 UNF | 55,0       | 14         | 17 |
| TRP 06 AJ    | 6  | 4      | 1/4"     | 7/16" -20 UNF | 61,0       | 14         | 17 |
| TRP 06 AJ 08 | 6  | 4      | 1/4"     | 1/2" -20 UNF  | 61,0       | 14         | 17 |
| TRP 06 AJ 10 | 6  | 4      | 1/4"     | 9/16" -18 UNF | 61,0       | 14         | 19 |
| TRP 08 AJ 10 | 8  | 5      | 5/16"    | 9/16" -18 UNF | 64,0       | 17         | 19 |
| TRP 10 AJ    | 10 | 6      | 3/8"     | 9/16" -18 UNF | 69,0       | 19         | 19 |