


TRP AJ

Fijación a presión, DKJ

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conexión 1 | Roscas de tuerca UN/UNF |
| Forma de obturación 1 | Cono interior de 74° |
| Abreviatura | DKJ |
| Norma | ISO 8434-2 |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

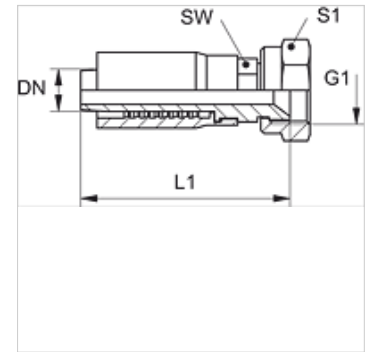

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|----------|---------------|------------|------------|----|
| TRP 04 AJ 06 | 5 | 3 | 3/16" | 7/16" -20 UNF | 55,0 | 14 | 17 |
| TRP 06 AJ | 6 | 4 | 1/4" | 7/16" -20 UNF | 61,0 | 14 | 17 |
| TRP 06 AJ 08 | 6 | 4 | 1/4" | 1/2" -20 UNF | 61,0 | 14 | 17 |
| TRP 06 AJ 10 | 6 | 4 | 1/4" | 9/16" -18 UNF | 61,0 | 14 | 19 |
| TRP 08 AJ 10 | 8 | 5 | 5/16" | 9/16" -18 UNF | 64,0 | 17 | 19 |
| TRP 10 AJ | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 69,0 | 19 | 19 |