


# TRP FL

Fijación a presión, BEL

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Tubuladuras
Forma de obturación 1	Conexión de anillo cortante
Abreviatura	BEL
Norma	ISO 8434-1
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

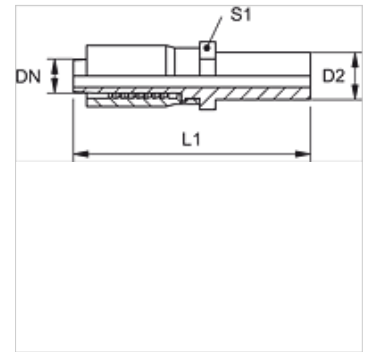

## Nota

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Serie	D2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRP 04 FL	5	3	3/16"	L	6,0	57,0	10
TRP 10 FL 13	10	6	3/8"	L	15,0	77,0	19
TRP 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	83,0	24
TRP 13 FL 16	12	8	1/2"	L	18,0	83,0	24

## Elementos adicionales

VOM	Tubuladura de premontaje
-----	--------------------------