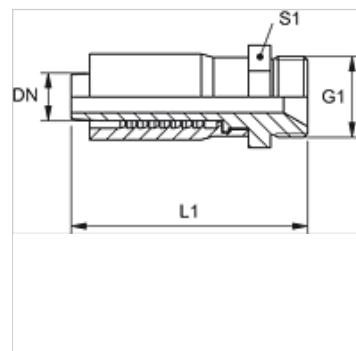


**Características**

<b>Conexión 1</b>	Roscas exteriores BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono interior de 60°
<b>Abreviatura</b>	AGR
<b>Norma</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Volumen de suministro</b>	Racor a presión + engaste a presión
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

**Artículo**

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	S1
<b>TRP 04 HB 02</b>	5	3	3/16"	G 1/8" -28	49,0	14
<b>TRP 13 HB</b>	12	8	1/2"	G 1/2" -14	73,0	24