


# TRP HN

Fijación a presión, AGN

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexión 1</b>	Roscas exteriores NPT
<b>Forma de obturación 1</b>	para obturación de roscas, cono interior adicional de 60°.
<b>Abreviatura</b>	AGN
<b>Volumen de suministro</b>	Racor a presión + engaste a presión
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

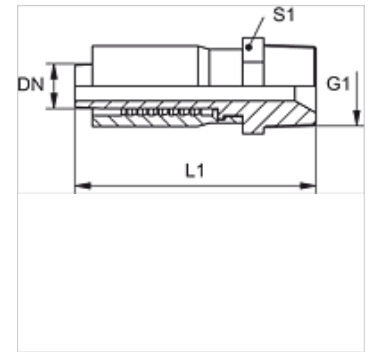

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	S1
TRP 06 HN	6	4	1/4"	1/4" -18 NPT	58,0	17
TRP 10 HN	10	6	3/8"	3/8" -18 NPT	67,0	22
TRP 13 HN	12	8	1/2"	1/2" -14 NPT	76,0	24