


### Características

<b>Aplicación</b>	Conductos para lubricantes y líquido refrigerante para el procesamiento mecanizado de metales.
<b>Versión</b>	Soporte espiral de acero con tubo flexible interno de PVC pivote roscado macho por ambos lados de acero Superficie niquelada
<b>Características</b>	Totalmente hermético deformable manualmente en casi cada posición estable resistente a aceites, grasas, etc.

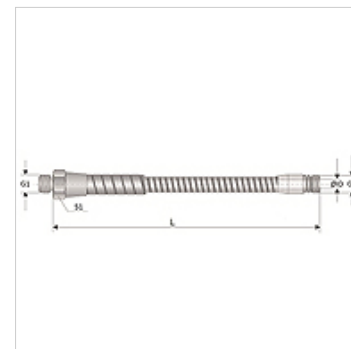

### Indicaciones para pedidos

Otras medidas por encargo

### Artículo

Denominación	G1	G2	ID (mm)	S1 (mm)	Longitud nominal (+/-5 mm)
UPG G1/8-250	R 1/8"	R 1/8"	8,0	15,0	250
UPG G1/8-320	R 1/8"	R 1/8"	8,0	15,0	320
UPG G1/8-400	R 1/8"	R 1/8"	8,0	15,0	400
UPG G1/8-500	R 1/8"	R 1/8"	8,0	15,0	500
UPG G1/4-200	R 1/4"	R 1/4"	10,0	19,0	200
UPG G1/4-250	R 1/4"	R 1/4"	10,0	19,0	250
UPG G1/4-320	R 1/4"	R 1/4"	10,0	19,0	320
UPG G1/4-400	R 1/4"	R 1/4"	10,0	19,0	400
UPG G1/4-500	R 1/4"	R 1/4"	10,0	19,0	500
UPG G1/4-630	R 1/4"	R 1/4"	10,0	19,0	630
UPG G1/4-800	R 1/4"	R 1/4"	10,0	19,0	800
UPG G3/8-200	R 3/8"	R 3/8"	10,0	24,0	200
UPG G3/8-320	R 3/8"	R 3/8"	10,0	24,0	320
UPG G3/8-400	R 3/8"	R 3/8"	10,0	24,0	400
UPG G3/8-500	R 3/8"	R 3/8"	10,0	24,0	500
UPG G3/8-630	R 3/8"	R 3/8"	10,0	24,0	630
UPG G3/8-800	R 3/8"	R 3/8"	10,0	24,0	800
UPG G1/2-500	R 1/2"	R 1/2"	10,0	27,0	500
UPG G1/2-630	R 1/2"	R 1/2"	10,0	27,0	630
UPG G1/2-800	R 1/2"	R 1/2"	10,0	27,0	800