


**Características**

<b>Campo de aplicación</b>	Gracias a la ondulación especial es apto para la industria alimentaria y química
<b>Versión</b>	ondulado anular pared simple wide corrugated
<b>Características</b>	Conductos flexibles de conformidad con la norma DIN 2827
<b>Material del tubo flexible</b>	Acero fino 1.4404
<b>Trenzado</b>	sin trenzado
<b>Norma</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Temperatura min.</b>	-200 °C
<b>Temperatura max.</b>	550 °C
<b>Temperatura</b>	solo válido para el tubo flexible

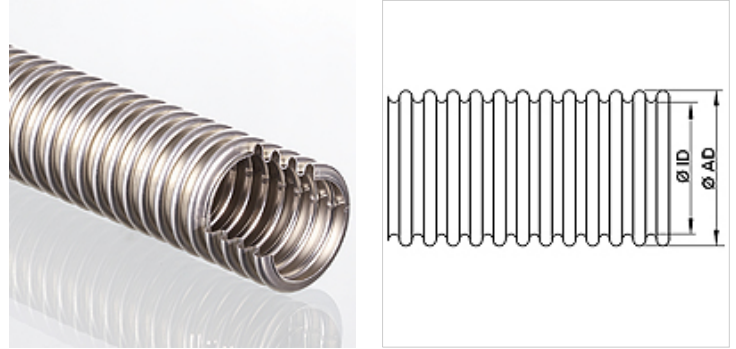

**Nota**

Tenga en cuenta para los valores de presión los factores de reducción térmicos y dinámicos.  
Los valores de presión indicados hacen referencia solamente a los tubos flexibles.

**Indicaciones para pedidos**

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

**Artículo**

Denominación	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancias ID/AD (mm)	Radio de flexión estático (mm)	Presión de servicio 20°C (estát.) (bar)
FBO 006	6,20	9,80	0,30	10	18,0
FBO 008	8,50	13,60	0,30	14	14,0
FBO 010	10,40	16,20	0,30	16	10,0
FBO 013	12,40	18,60	0,40	24	12,0
FBO 016	15,40	22,50	0,40	29	7,5
FBO 020	20,30	28,30	0,40	35	4,3
FBO 025	25,40	34,80	0,40	42	3,0
FBO 032	32,30	43,40	0,50	51	3,3
FBO 040	40,20	52,40	0,50	61	2,2
FBO 050	50,00	64,80	0,60	73	2,1
FBO 065	64,90	80,90	0,70	89	1,3
FBO 080	79,60	99,60	0,80	108	1,4
FBO 100	101,50	126,50	0,80	126	0,5
FBO 125	126,00	152,00	1,00	147	0,4
FBO 150	149,00	174,00	1,00	169	0,3

**Variantes de producto**

FBA	Tubo metálico, 1 trenzado de 1.4301
-----	-------------------------------------