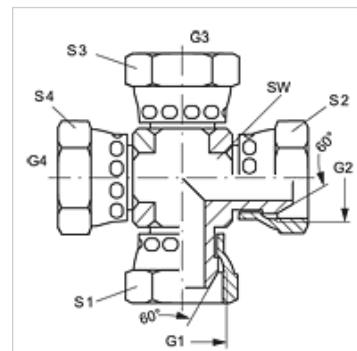


**Características**

Conexión 1 - 4	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1 - 4	Cono exterior 60°
Construcción	Conejor
Forma constructiva	en K
Material	Acero fino

**Artículo**

Denominación	G1 - G4	SW (mm)	S1 - S4 (mm)
<b>K AB 02 VA</b>	G 1/8" -28	11	14
<b>K AB 04 VA</b>	G 1/4" -19	14	19
<b>K AB 06 VA</b>	G 3/8" -19	19	22
<b>K AB 08 VA</b>	G 1/2" -14	22	27
<b>K AB 12 VA</b>	G 3/4" -14	27	32
<b>K AB 16 VA</b>	G 1" -11	33	41

SW, S1, S2 = ancho de llave

**Variantes de producto**

<b>K AB</b>	Tuerca de racor para conexión rebordeada, Acero
-------------	---