


Características

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conexión 1 - 4 | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1 - 4 | Cono interior de 60° |
| Construcción | Conector |
| Forma constructiva | en K |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

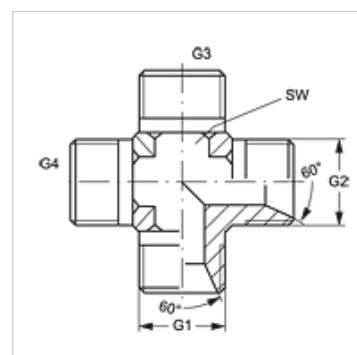

Artículo

| Denominación | G1 - G4 | SW (mm) |
|--------------|--------------|------------|
| K HB 02 | G 1/8" -28 | 11 |
| K HB 04 | G 1/4" -19 | 14 |
| K HB 06 | G 3/8" -19 | 19 |
| K HB 08 | G 1/2" -14 | 22 |
| K HB 10 | G 5/8" -14 | 22 |
| K HB 12 | G 3/4" -14 | 27 |
| K HB 16 | G 1" -11 | 33 |
| K HB 20 | G 1 1/4" -11 | 41 |
| K HB 24 | G 1 1/2" -11 | 48 |
| K HB 32 | G 2" -11 | 64 |

SW = ancho de llave

Variantes de producto

K HB VA Tuerca de racor para conexión rebordeada, Acero fino