

K IR

Tuerca de racor para conexión rebordeada

HANSA FLEX

Características

Conexión 1 - 4 Rosca interior BSP cilíndricas


Forma de obturación 1 - 4 Forma A

Construcción Tubuladura hembra

Forma constructiva en K

Material Acero

Protección de la superficie con revestimiento galvanizado

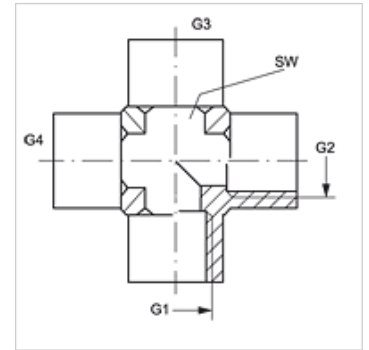

Artículo

Denominación	G1 - G4	SW (mm)
K IR 02	G 1/8" -28	14
K IR 04	G 1/4" -19	19
K IR 06	G 3/8" -19	22
K IR 08	G 1/2" -14	27
K IR 12	G 3/4" -14	33
K IR 16	G 1" -11	41

SW = ancho de llave