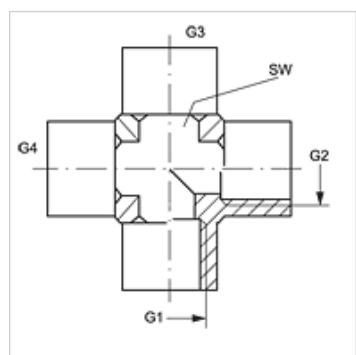


**Características**

<b>Conexión 1 - 4</b>	Rosca interior BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 1 - 4</b>	Forma A
<b>Construcción</b>	Tubuladura hembra
<b>Forma constructiva</b>	en K
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

**Artículo**

Denominación	G1 - G4	SW (mm)
<b>K IR 02</b>	G 1/8" -28	14
<b>K IR 04</b>	G 1/4" -19	19
<b>K IR 06</b>	G 3/8" -19	22
<b>K IR 08</b>	G 1/2" -14	27
<b>K IR 12</b>	G 3/4" -14	33
<b>K IR 16</b>	G 1" -11	41

SW = ancho de llave