
L AB HB VA

Tubuladura hembra, en L

Características

Conexión 1	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1	Cono exterior 60°
Conexión 2 + 3	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 2 + 3	Cono interior de 60°
Construcción	Tubuladura hembra, dirección ajustable
Forma constructiva	en L
Material	Acero fino



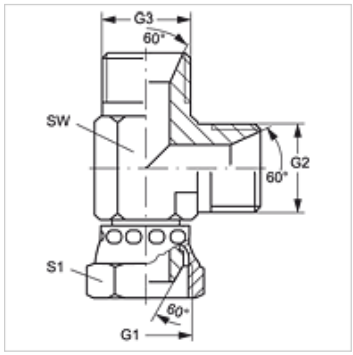

Artículo

Denominación	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AB 02 HB VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
L AB 04 HB VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
L AB 08 HB VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L AB 12 HB VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB VA	G 1" -11	G 1" -11	33	38
L AB 20 HB VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	50
L AB 24 HB VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = ancho de llave

Variantes de producto

L AB HB	Tubuladura hembra, en L, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.