

L HB AB

Tubuladura macho, en L

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°
Conexión 2 + 3	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 2 + 3	Cono exterior 60°
Construcción	Tubuladura macho
Forma constructiva	recto
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

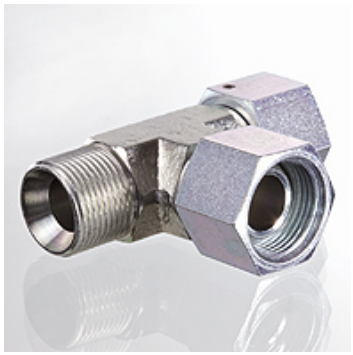

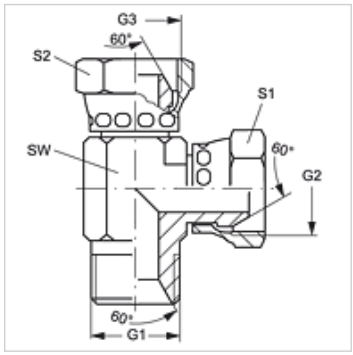

Artículo

Denominación	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1 + S2 (mm)
L HB 04 AB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L HB 06 AB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
L HB 08 AB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L HB 12 AB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L HB 16 AB	G 1" -11	G 1" -11	33	38

SW, S1, S2 = ancho de llave

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.