


# L HN IN

Tubuladura macho, en L

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Roscas exteriores NPT
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Conexión 2 + 3	Roscas interiores NPT
Forma de obturación 2 + 3	obturación de rosca
Construcción	Tubuladura macho
Forma constructiva	en L
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

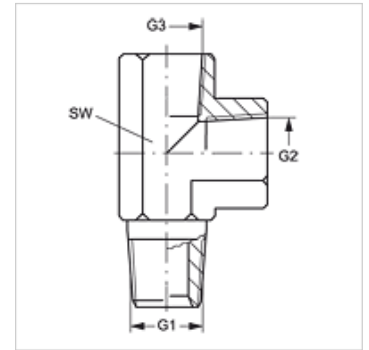

## Artículo

Denominación	G1	G2 + G3	SW (mm)
L HN 02 IN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14
L HN 04 IN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
L HN 06 IN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
L HN 08 IN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
L HN 12 IN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	33
L HN 16 IN	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	41
L HN 20 IN	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/4" -11,5 NPT	48

SW = ancho de llave