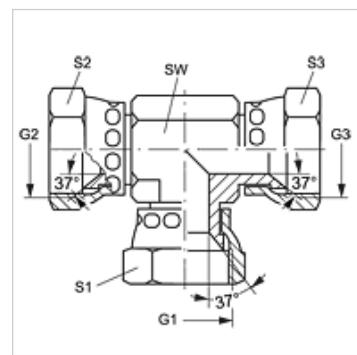


Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1 - 3 | Roscas de tuerca UN/UNF |
| Forma de obturación 1 - 3 | Cono interior de 74° |
| Construcción | Tubuladura de unión |
| Forma constructiva | en T |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

**Artículo**

| Denominación | G1 - G3 | SW (mm) | S1 - S3 (mm) |
|----------------|----------------|------------|-----------------|
| T AJ 04 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 |
| T AJ 05 | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 |
| T AJ 06 | 9/16" -18 UNF | 14 | 18 |
| T AJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| T AJ 10 | 7/8" -14 UNF | 19 | 25 |
| T AJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| T AJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 30 | 41 |
| T AJ 20 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |

SW, S1, S2 = ancho de llave