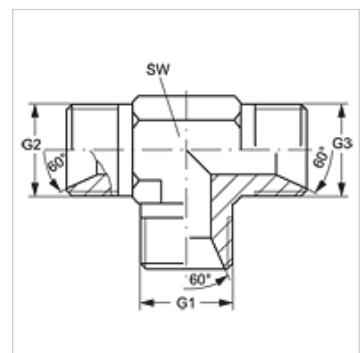


**Características**

Conexión 1 - 3	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1 - 3	Cono interior de 60°
Construcción	Tubuladura de unión
Forma constructiva	en T
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

**Artículo**

Denominación	G1 - G3	SW (mm)
<b>T HB 02</b>	G 1/8" -28	11
<b>T HB 04</b>	G 1/4" -19	14
<b>T HB 06</b>	G 3/8" -19	19
<b>T HB 08</b>	G 1/2" -14	22
<b>T HB 10</b>	G 5/8" -14	22
<b>T HB 12</b>	G 3/4" -14	27
<b>T HB 16</b>	G 1" -11	33
<b>T HB 20</b>	G 1.1/4" -11	41
<b>T HB 24</b>	G 1.1/2" -11	48
<b>T HB 32</b>	G 2" -11	64

SW = ancho de llave

**Variantes de producto**

<b>T HB VA</b>	Tubuladura de unión, en T, Acero fino
----------------	---------------------------------------