

# T HB

Tubuladura de unión, en T

**HANSA FLEX**

## Características

**Conexión 1 - 3** Roscas exteriores BSP cilíndricas



**Forma de obturación 1 - 3** Cono interior de 60°

**Construcción** Tubuladura de unión

**Forma constructiva** en T

**Material** Acero

**Protección de la superficie** con revestimiento galvanizado

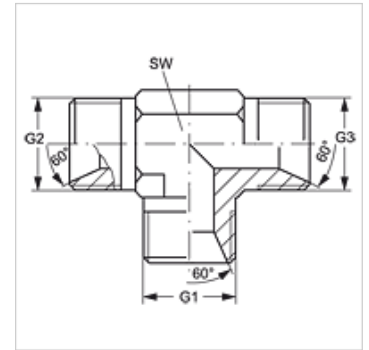

## Artículo

Denominación	G1 - G3	SW (mm)
T HB 02	G 1/8" -28	11
T HB 04	G 1/4" -19	14
T HB 06	G 3/8" -19	19
T HB 08	G 1/2" -14	22
T HB 10	G 5/8" -14	22
T HB 12	G 3/4" -14	27
T HB 16	G 1" -11	33
T HB 20	G 1.1/4" -11	41
T HB 24	G 1.1/2" -11	48
T HB 32	G 2" -11	64

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

T HB VA Tubuladura de unión, en T, Acero fino