


### Características

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conexión 1                  | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1       | Cono interior de 60°              |
| Conexión 2 + 3              | Roscas de tuerca BSP              |
| Forma de obturación 2 + 3   | Cono exterior 60°                 |
| Construcción                | Tubuladura macho                  |
| Forma constructiva          | en T                              |
| Material                    | Acero                             |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado     |

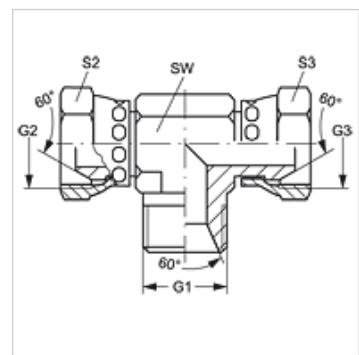

### Artículo

| Denominación      | G1         | G2 + G3    | SW<br>(mm) | S2 + S3 |
|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| <b>T HB 04 AB</b> | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14         | 19      |
| <b>T HB 06 AB</b> | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19         | 22      |
| <b>T HB 08 AB</b> | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22         | 27      |
| <b>T HB 12 AB</b> | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27         | 32      |
| <b>T HB 16 AB</b> | G 1" -11   | G 1" -11   | 33         | 41      |

SW, S1, S2 = ancho de llave