
# T HJ VA

Tubuladura de unión, en T

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1 - 3** | Rosca exterior UN/UNF |
| **Forma de obturación 1 - 3** | Cono exterior 74° |
| **Construcción** | Tubuladura de unión |
| **Forma constructiva** | en T |
| **Material** | Acero fino |



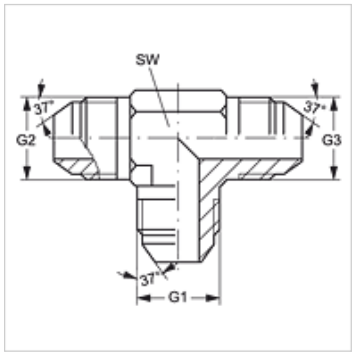


## Artículo

| Denominación | G1 - G3 | SW (mm) |
|---|---|---|
| **T HJ 04 VA** | 7/16" -20 UNF | 11 |
| **T HJ 05 VA** | 1/2" -20 UNF | 13 |
| **T HJ 06 VA** | 9/16" -18 UNF | 14 |
| **T HJ 08 VA** | 3/4" -16 UNF | 19 |
| **T HJ 10 VA** | 7/8" -14 UNF | 22 |
| **T HJ 12 VA** | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| **T HJ 16 VA** | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| **T HJ 20 VA** | 1.5/8" -12 UN | 41 |
| **T HJ 24 VA** | 1.7/8" -12 UN | 48 |

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **T HJ** | Tubuladura de unión, en T, Acero |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*