


# T HJOF

Tubuladura racor, en T

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conexión 1 - 3              | Roscas exteriores ORFS            |
| Forma de obturación 1 - 3   | obturación plana con junta tórica |
| Construcción                | Tubuladura racor                  |
| Forma constructiva          | en T                              |
| Material                    | Acero                             |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado     |

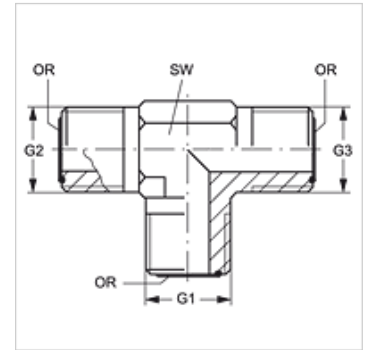

## Artículo

| Denominación | G1 - G3         | SW<br>(mm) | OR1 - OR3    |
|--------------|-----------------|------------|--------------|
| T HJOF 04    | 9/16" -18 UNF   | 14         | 7,65 x 1,78  |
| T HJOF 06    | 11/16" -16 UN   | 19         | 9,25 x 1,78  |
| T HJOF 08    | 13/16" -16 UN   | 19         | 12,42 x 1,78 |
| T HJOF 10    | 1" -14 UNS      | 27         | 15,60 x 1,78 |
| T HJOF 12    | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 18,77 x 1,78 |
| T HJOF 16    | 1.7/16" -12 UN  | 36         | 23,52 x 1,78 |
| T HJOF 20    | 1.11/16" -12 UN | 41         | 29,87 x 1,78 |
| T HJOF 24    | 2" -12 UN       | 48         | 37,82 x 1,78 |
| T HJOF 32    | 2.1/2" -12 UN   | 64         | 48,90 x 2,62 |

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

T HJOF VA Tubuladura racor, en T, Acero fino