


# T HJOF

Tubuladura racor, en T

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1 - 3	Roscas exteriores ORFS
Forma de obturación 1 - 3	obturación plana con junta tórica
Construcción	Tubuladura racor
Forma constructiva	en T
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

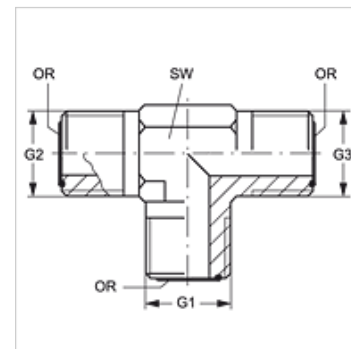

## Artículo

Denominación	G1 - G3	SW (mm)	OR1 - OR3
T HJOF 04	9/16" -18 UNF	14	7,65 x 1,78
T HJOF 06	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
T HJOF 08	13/16" -16 UN	19	12,42 x 1,78
T HJOF 10	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
T HJOF 12	1.3/16" -12 UN	30	18,77 x 1,78
T HJOF 16	1.7/16" -12 UN	36	23,52 x 1,78
T HJOF 20	1.11/16" -12 UN	41	29,87 x 1,78
T HJOF 24	2" -12 UN	48	37,82 x 1,78
T HJOF 32	2.1/2" -12 UN	64	48,90 x 2,62

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

T HJOF VA Tubuladura racor, en T, Acero fino