
# T HMO HB

Tubuladura macho, en T

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 1** | Forma F |
| **Conexión 2 + 3** | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 2 + 3** | Cono interior de 60° |
| **Construcción** | Tubuladura macho, dirección ajustable |
| **Forma constructiva** | en T |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



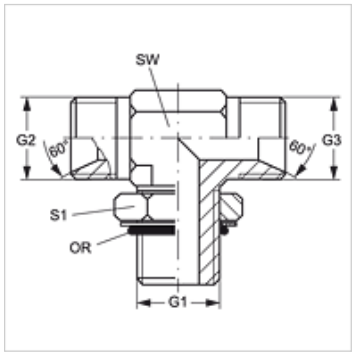


## Artículo

| Denominación | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **T HMO 12 HB 04** | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| **T HMO 14 HB 04** | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| **T HMO 14 HB 06** | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| **T HMO 16 HB 06** | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **T HMO 18 HB 06** | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **T HMO 18 HB 08** | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **T HMO 22 HB 12** | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 27 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*