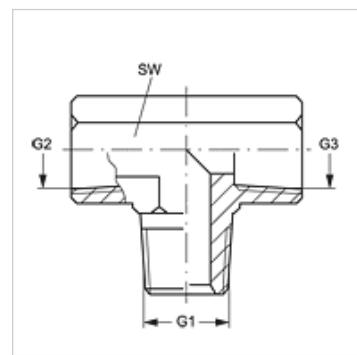


Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1 | Roscas exteriores NPT |
| Forma de obturación 1 | obturación de rosca |
| Conexión 2 + 3 | Roscas interiores NPT |
| Forma de obturación 2 + 3 | obturación de rosca |
| Construcción | Tubuladura macho |
| Forma constructiva | en T |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

**Artículo**

| Denominación | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|-------------------|------------------|------------------|------------|
| T HN 02 IN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 |
| T HN 04 IN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| T HN 06 IN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| T HN 08 IN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| T HN 12 IN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 |
| T HN 16 IN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |
| T HN 20 IN | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 |

SW = ancho de llave