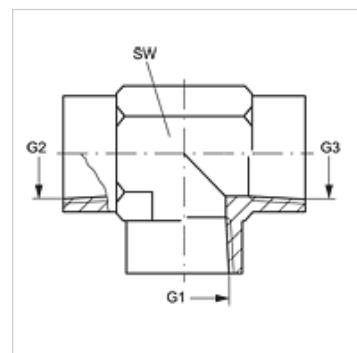


**Características**

Conexión 1 - 3	Roscas interiores NPT
Forma de obturación 1 - 3	obturación de rosca
Construcción	Tubuladura hembra
Forma constructiva	en T
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

**Artículo**

Denominación	G1 - G3	SW (mm)
<b>T IN 02</b>	1/8" -27 NPT	14
<b>T IN 04</b>	1/4" -18 NPT	19
<b>T IN 06</b>	3/8" -18 NPT	22
<b>T IN 08</b>	1/2" -14 NPT	27
<b>T IN 12</b>	3/4" -14 NPT	33
<b>T IN 16</b>	1" -11,5 NPT	41
<b>T IN 20</b>	1.1/4" -11,5 NPT	48
<b>T IN 24</b>	1.1/2" -11,5 NPT	64

SW = ancho de llave

**Variantes de producto****T IN VA** Tubuladura hembra, en T, Acero fino