
# T IN HJ

Tubuladura hembra, en T

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Roscas interiores NPT |
| **Forma de obturación 1** | obturación de rosca |
| **Conexión 2 + 3** | Rosca exterior UN/UNF |
| **Forma de obturación 2 + 3** | Cono exterior 74° |
| **Construcción** | Tubuladura hembra |
| **Forma constructiva** | en T |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



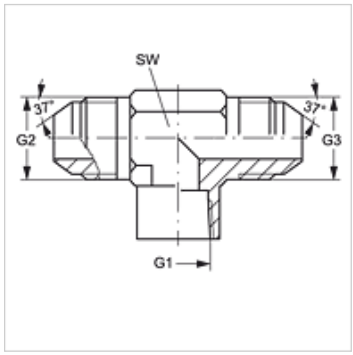


## Artículo

| Denominación | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **T IN 02 HJ 04** | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| **T IN 02 HJ 05** | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| **T IN 04 HJ** | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 19 |
| **T IN 04 HJ 05** | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 19 |
| **T IN 04 HJ 06** | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| **T IN 04 HJ 08** | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| **T IN 06 HJ** | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 |
| **T IN 06 HJ 08** | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| **T IN 08 HJ 10** | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 27 |
| **T IN 08 HJ 12** | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| **T IN 12 HJ** | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 33 |
| **T IN 16 HJ** | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| **T IN 20 HJ** | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 48 |
| **T IN 24 HJ** | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 64 |

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **T IN HJ VA** | Tubuladura hembra, en T, Acero fino |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*