


T IN HJ VA

Tubuladura hembra, en T

HANSA**FLEX**

Características

Conexión 1	Roscas interiores NPT
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Conexión 2 + 3	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 2 + 3	Cono exterior 74°
Construcción	Tubuladura hembra
Forma constructiva	en T
Material	Acero fino

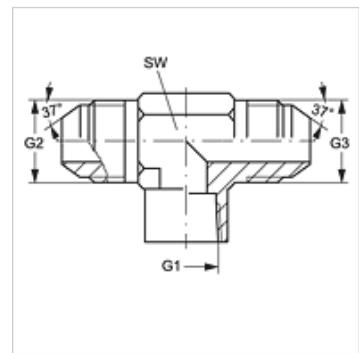

Artículo

Denominación	G1	G2 + G3	SW (mm)
T IN 02 HJ 04 VA	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
T IN 04 HJ VA	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
T IN 04 HJ 06 VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
T IN 06 HJ 08 VA	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22

SW = ancho de llave

Variantes de producto

T IN HJ	Tubuladura hembra, en T, Acero
----------------	--------------------------------