
# T O HB
Tubuladura macho, en T

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Rosca exterior UN/UNF |
| **Forma de obturación 1** | Obturación por junta tórica en la tubuladura macho |
| **Conexión 2 + 3** | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 2 + 3** | Cono interior de 60° |
| **Construcción** | Tubuladura macho, dirección ajustable |
| **Forma constructiva** | en T |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



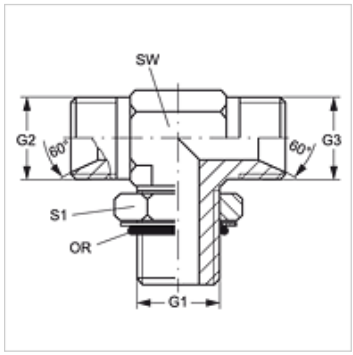


## Artículo

| Denominación | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **T O 06 HB 04** | 9/16" -18 UNF | G 1/4" -19 | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| **T O 06 HB** | 9/16" -18 UNF | G 3/8" -19 | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| **T O 08 HB** | 3/4" -16 UNF | G 1/2" -14 | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| **T O 10 HB 12** | 7/8" -14 UNF | G 3/4" -14 | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| **T O 12 HB** | 1.1/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **T O 16 HB 12** | 1.5/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*