


#### Características

<b>Conexión 1</b>	Rosca exterior UN/UNF
<b>Forma de obturación 1</b>	Obturación por junta tórica en la tubuladura macho
<b>Conexión 2 + 3</b>	Rosca exterior UN/UNF
<b>Forma de obturación 2 + 3</b>	Cono exterior 74°
<b>Construcción</b>	Tubuladura macho, dirección ajustable
<b>Forma constructiva</b>	en T
<b>Material</b>	Acero fino

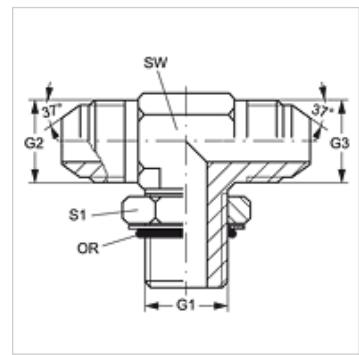

#### Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

#### Artículo

Denominación	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>T O 04 HJ VA</b>	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
<b>T O 06 HJ VA</b>	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 08 HJ VA</b>	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20

SW, S1, S2 = ancho de llave

#### Variantes de producto

**T O HJ** Tubuladura macho, en T, Acero