


Características

| | |
|------------------------------|---|
| Conexión 1 | Rosca de tuerca métrica |
| Forma de obturación 1 | Cono exterior 24° con junta tórica |
| Conexión 2 | Conexión de medición M 16 x 2 |
| Construcción | Racor de medición con cabezal de obturación 24° (DKO) |
| Norma | DIN 3865 |
| Serie | ligero y pesado |
| Volumen de suministro | con tapa de cierre |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Material | Acero fino |

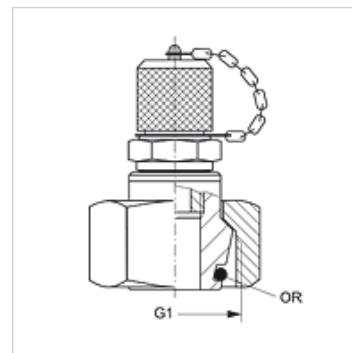

Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo

| Denominación | Serie | Ø exterior tubo (mm) | G1 | Presión de servicio máx. (bar) | OR |
|---------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| HFM KL 06 VA | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 | 4,0 x 1,5 |
| HFM KL 08 VA | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 | 6,0 x 1,5 |
| HFM KL 10 VA | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 | 7,5 x 1,5 |
| HFM KL 12 VA | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KL 15 VA | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KL 18 VA | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 | 15,0 x 2,0 |
| HFM KL 22 VA | L | 22 | M 30 x 2 | 160 | 16,3 x 2,4 |
| HFM KL 28 VA | L | 28 | M 36 x 2 | 160 | 26,0 x 2,0 |
| HFM KL 35 VA | L | 35 | M 45 x 2 | 160 | 32,0 x 2,5 |
| HFM KL 42 VA | L | 42 | M 52 x 2 | 160 | 38,0 x 2,5 |
| HFM KS 06 VA | S | 6 | M 14 x 1,5 | 630 | 6,0 x 1,5 |
| HFM KS 08 VA | S | 8 | M 16 x 1,5 | 630 | 7,5 x 1,5 |
| HFM KS 10 VA | S | 10 | M 18 x 1,5 | 630 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KS 12 VA | S | 12 | M 20 x 1,5 | 630 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KS 14 VA | S | 14 | M 22 x 1,5 | 630 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 16 VA | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 20 VA | S | 20 | M 30 x 2 | 400 | 16,3 x 2,4 |
| HFM KS 25 VA | S | 25 | M 36 x 2 | 400 | 26,0 x 2,0 |
| HFM KS 30 VA | S | 30 | M 42 x 2 | 400 | 25,3 x 2,4 |
| HFM KS 38 VA | S | 38 | M 52 x 2 | 315 | 38,0 x 2,5 |

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado

Variantes de producto

HFM KL / HFM KS Racor de medición, serie M16 x 2, Acero