


HFM MK OR VA

Racor de medición, serie M16 x 2

HANSA FLEX

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Obturación por junta tórica en la tubuladura macho
Conexión 2	Conexión de medición M 16 x 2
Construcción	Tubuladura de rosca macho con conexión de medición
Volumen de suministro	con tapa de cierre
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Acero fino

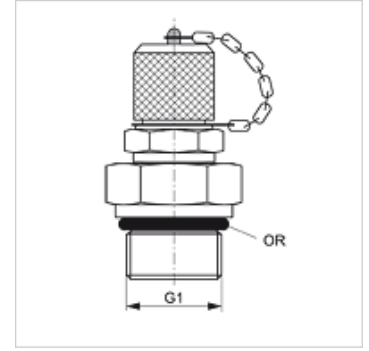

Artículo

Denominación	G1	Presión de servicio máx. (bar)	OR
HFM MK 08-1 OR VA	M 8 x 1	630	6,1 x 1,6
HFM MK 10-1 OR VA	M 10 x 1	630	8,0 x 1,5