


HFM MK 12 ED

Racor de medición, serie S12,65 x 1,5

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Conexión 1 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 1 | Forma E |
| Conexión 2 | Racor de medición S 12,65 x 1,5 |
| Construcción | Tubuladura de rosca macho con conexión de medición |
| Volumen de suministro | con tapa de cierre |
| Temperatura min. | -25 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

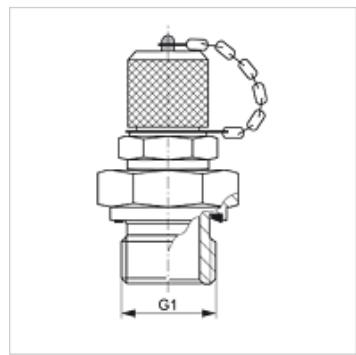

Artículo

| Denominación | G1 | Presión de servicio máx. (bar) |
|---------------------|------------|-----------------------------------|
| HFM MK 12-1.5-12 ED | M 12 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 14-1.5-12 ED | M 14 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 16-1.5-12 ED | M 16 x 1,5 | 630 |