


HFM MK 16 OR

Racor de medición, serie M16 x 1,5

HANSA**FLEX**

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Obturación por junta tórica en la tubuladura macho
Conexión 2	Conexión de medición M 16 x 1,5
Construcción	Tubuladura de rosca macho con conexión de medición
Volumen de suministro	con tapa de cierre
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

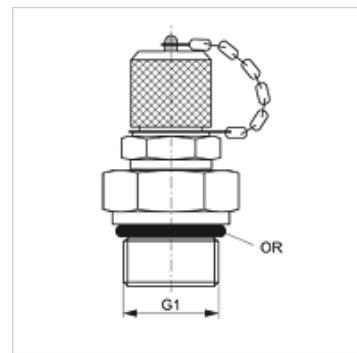

Artículo

Denominación	G1	Presión de servicio máx. (bar)	OR
HFM MK 10-1-16 OR	M 10 x 1	630	8,0 x 1,5

Variantes de producto

HFM MK 16 OR VA Racor de medición, serie M16 x 1,5, Acero fino

Piezas de repuesto

HFM VK Tapa de cierre