


HFM MKR S ED

Racor de medición, serie enchufe

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Conexión 1 | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1 | Forma E |
| Conexión 2 | Conexión insertable para técnica de medición |
| Construcción | Tubuladura de rosca macho con conexión de medición |
| Volumen de suministro | con conector de cierre y pasador de sujeción |
| Temperatura min. | -25 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

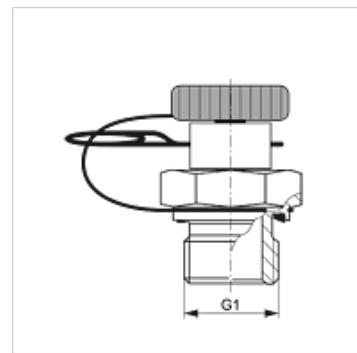

Artículo

| | | |
|------------------|------------|-----------------------------------|
| Denominación | G1 | Presión de servicio máx. (bar) |
| HFM MKR 3/8 S ED | G 3/8" -19 | 400 |

Piezas de repuesto

| | |
|--------|--|
| HFM ST | Acoplamiento insertable de conector de cierre DN 2 |
|--------|--|