
HFM MKU

Racor de medición, serie M16 x 2

Características

Conexión 1	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 1	Obturación por junta tórica en la tubuladura macho
Conexión 2	Conexión de medición M 16 x 2
Construcción	Tubuladura de rosca macho con conexión de medición
Volumen de suministro	con tapa de cierre
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



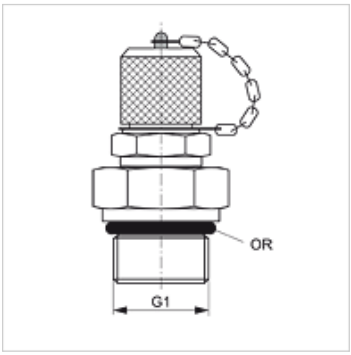

Artículo

Denominación	G1	Presión de servicio máx. (bar)	OR
HFM MKU 7/16	7/16" -20 UNF	630	8,92 x 1,83
HFM MKU 9/16	9/16" -18 UNF	630	11,90 x 1,98

Piezas de repuesto

HFM VK	Tapa de cierre

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.