HFM T HL S / HFM T HS S


Racor de medición, serie enchufe

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1 + 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1 + 2	Cono interior de 24°
Conexión 3	Conexión insertable para técnica de medición
Forma constructiva	en T
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Volumen de suministro	con conector de cierre y pasador de sujeción
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



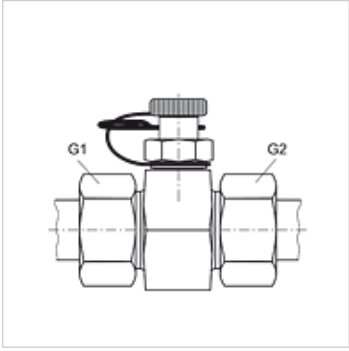

Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo

Denominación	Serie	Ø exterior tubo (mm)	G1 + G2	Presión de servicio máx. (bar)
HFM T HL 04 S	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06 S	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08 S	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10 S	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13 S	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16 S	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20 S	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25 S	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32 S	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40 S	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03 S	S	6	M 14 x 1,5	400
HFM T HS 04 S	S	8	M 16 x 1,5	400
HFM T HS 06 S	S	10	M 18 x 1,5	400
HFM T HS 08 S	S	12	M 20 x 1,5	400
HFM T HS 10 S	S	14	M 22 x 1,5	400
HFM T HS 13 S	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16 S	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20 S	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25 S	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32 S	S	38	M 52 x 2	315

Variantes de producto

XHFM T HL S / XHFM T HS S	Racor de medición, serie enchufe, Tubuladura (sin tuerca de racor ni anillo cortante)

Piezas de repuesto

HFM ST	Acoplamiento insertable de conector de cierre DN 2

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.