


MVR HJOF

Tubuladura para conexión de manómetro

HANSA FLEX

Características

Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Obturación mediante anillo de cobre
Conexión 2	Roscas exteriores ORFS
Forma de obturación 2	obturación plana con junta tórica
Construcción	Tubuladura para conexión de manómetro
Volumen de suministro	con anillo de cobre
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

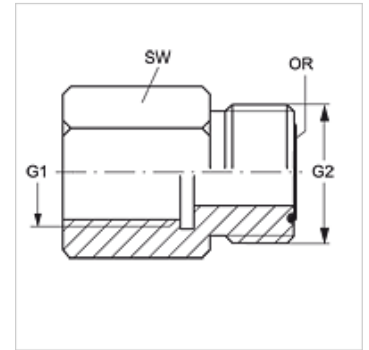

Artículo

Denominación	Presión de servicio máx. (bar)	G1	G2	SW (mm)	OR
MVR 04 HJOF	400	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
MVR 04 HJOF 06	400	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
MVR 04 HJOF 08	280	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78