


Características

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca interior BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1 | Obturación mediante anillo de cobre |
| Conexión 2 | Roscas exteriores ORFS |
| Forma de obturación 2 | obturación plana con junta tórica |
| Construcción | Tubuladura para conexión de manómetro |
| Volumen de suministro | con anillo de cobre |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

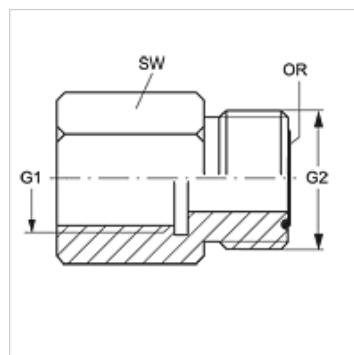

Artículo

| Denominación | Presión de servicio máx. (bar) | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|
| MVR 04 HJOF | 400 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 17 | 7,65 x 1,78 |
| MVR 04 HJOF 06 | 400 | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| MVR 04 HJOF 08 | 280 | G 1/4" -19 | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |