


### Características

**Construcción** Obturación plana para acoplamiento fijo con rosca interior

**Material** Caucho de nitrilo negro

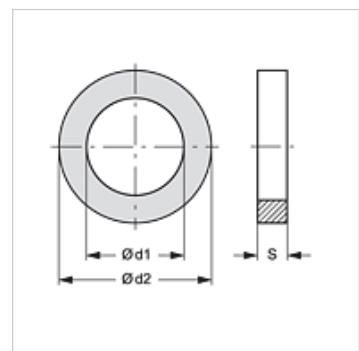

### Artículo

| Denominación  | para rosca | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | S<br>(mm) |
|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| FLD R 1/2 N   | G 1/2"     | 17           | 22           | 2         |
| FLD R 3/4 N   | G 3/4"     | 18           | 27           | 2         |
| FLD R 1 N     | G 1"       | 20           | 33           | 3         |
| FLD R 1 1/2 N | G 1.1/2"   | 39           | 48           | 3         |
| FLD R 1 1/4 N | G 1.1/4"   | 33           | 42           | 3         |
| FLD R 2 N     | G 2"       | 47           | 60           | 3         |
| FLD R 2 1/2 N | G 2.1/2"   | 66           | 76           | 3         |
| FLD R 3 N     | G 3"       | 76           | 88           | 3         |
| FLD R 4 N     | G 4"       | 102          | 113          | 3         |
| FLD R 4 1/2 N | G 4.1/2"   | 105          | 126          | 3         |
| FLD R 5 N     | G 5"       | 122          | 140          | 4         |

### Variantes de producto

FLD R N W Anillo de junta plana para acoplamiento para bomberos, Nitrilo blanco

FLD R T Anillo de junta plana para acoplamiento para bomberos, PTFE

### es pieza de repuesto para los siguientes productos

FK KG IR AL Acoplamiento fijo para acoplamiento para bomberos

FK KG IR MG Acoplamiento fijo para acoplamiento para bomberos