


### Características

Construcción Obturación plana para acoplamiento fijo con rosca interior

Material Nitrilo blanco

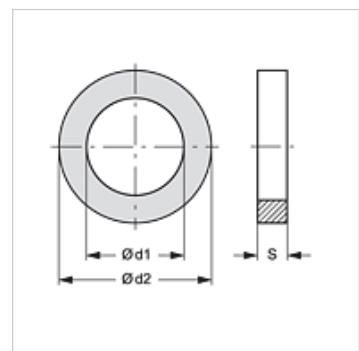

### Artículo

Denominación	para rosca	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1 N W	G 1"	20	33	3
FLD R 1 1/4 NW	G 1.1/4"	33	42	3
FLD R 1 1/2 N W	G 1.1/2"	39	48	3
FLD R 2 N W	G 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N W	G 2.1/2"	66	76	3
FLD R 3 N W	G 3"	76	88	3
FLD R 4 N W	G 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N W	G 4.1/2"	105	126	3
FLD R 5 N W	G 5"	122	140	4

### Variantes de producto

FLD R N

FLD R T

### es pieza de repuesto para los siguientes productos

FK KG IR AL Acoplamiento fijo para acoplamiento para bomberos

FK KG IR MG Acoplamiento fijo para acoplamiento para bomberos