


# JG 01 (zyl.)

## Conector de rosca macho

### Características

<b>Campo de aplicación</b>	Aplicaciones neumáticas, de vacío y alimentarias
<b>Conexión 1</b>	Roscas exteriores BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 1</b>	Junta tórica encapsulada en la tubuladura macho
<b>Conexión 2</b>	Manguito insertable
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Construcción</b>	Conector de rosca macho
<b>Color</b>	negro
<b>Medios</b>	Aire medios líquidos gases inertes, p. ej. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Material</b>	Cuerpo de copolímero de acetal, junta tórica de nitrilo

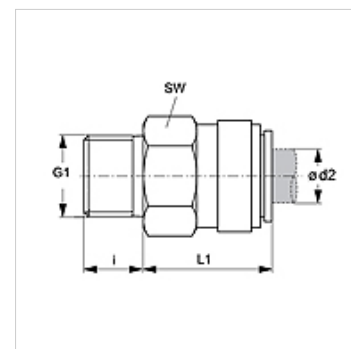

### Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	17	14
JG 01 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	17	14
JG 01 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	20	15
JG 01 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	20	17
JG 01 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	16	22
JG 01 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	23	20
JG 01 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	19	22
JG 01 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	18	27
JG 01 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	21	24
JG 01 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	22	27
JG 01 15 14 E	15	G 1/2" -14	12,5	26	27
JG 01 18 14 E	18	G 1/2" -14	12,5	46	30
JG 01 22 16 E	22	G 3/4" -14	15,0	46	32

### Accesorios

<b>JG 19 E</b>	Tapa protectora para conector insertable
<b>JG 18 S</b>	Anillo de fijación para conector insertable