JG 03 / JG 21


Conector insertable, ángulo de 90°

HANSA-FLEX

Características

Campo de aplicación	Aplicaciones neumáticas, de vacío y alimentarias
Conexión 1 + 2	Manguito insertable
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Construcción	Conectores insertables
Color	negro
Medios	Aire medios líquidos gases inertes, p. ej. N2/CO2
Material	Cuerpo de copolímero de acetal, junta tórica de nitrilo



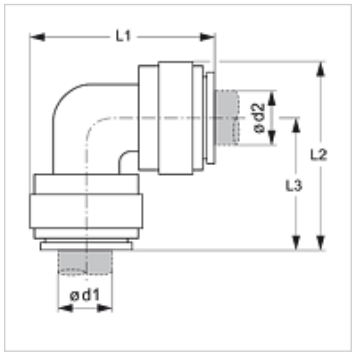

Artículo

Denominación	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 03 04 E	4	4	24	24	18
JG 03 05 E	5	5	24	24	18
JG 21 06 04 E	6	4	27	27	20
JG 03 06 E	6	6	27	27	20
JG 21 08 04 E	8	4	30	29	21
JG 21 08 06 E	8	6	30	29	21
JG 03 08 E	8	8	30	30	21
JG 21 10 04 E	10	4	35	34	25
JG 21 10 06 E	10	6	35	34	25
JG 21 10 08 E	10	8	35	35	25
JG 03 10 E	10	10	35	35	25
JG 21 12 08 E	12	8	43	41	33
JG 21 12 10 E	12	10	45	43	33
JG 03 12 E	12	12	44	44	32
JG 03 15 E	15	15	50	50	37
JG 03 18 E	18	18	60	60	44
JG 03 22 E	22	22	67	67	49
JG 03 28 E	28	28	85	85	44

Accesorios

JG 18 S	Anillo de fijación para conector insertable
JG 19 E	Tapa protectora para conector insertable

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.