
JG 11 (zyl.)
Conector de rosca macho, en L

Características

Campo de aplicación	Aplicaciones neumáticas, de vacío y alimentarias
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Junta tórica encapsulada en la tubuladura macho
Conexión 2 + 3	Manguito insertable
Forma constructiva	en L
Construcción	Conector de rosca macho
Color	negro
Medios	Aire medios líquidos gases inertes, p. ej. N2/CO2
Material	Cuerpo de copolímero de acetal, junta tórica de nitrilo



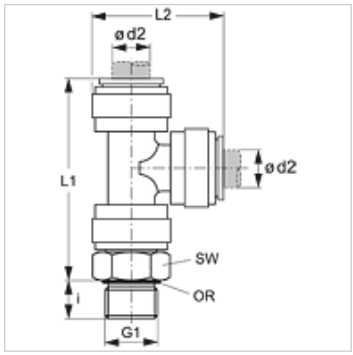

Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	71	44	27

Accesorios

JG 19 E	Tapa protectora para conector insertable
JG 18 S	Anillo de fijación para conector insertable
JG 08	Tapones de cierre

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.