


# JG 15 WB / JG 22 WB

Ángulo 90° para montaje en la pared

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Aplicaciones neumáticas, de vacío y alimentarias
<b>Conexión 1</b>	Rosca interior BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 1</b>	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
<b>Conexión 2</b>	Manguito insertable
<b>Forma constructiva</b>	Ángulo de 90°
<b>Construcción</b>	Conector angular con placa de conexión a la pared
<b>Medios</b>	Aire medios líquidos gases inertes, p. ej. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Material</b>	Latón

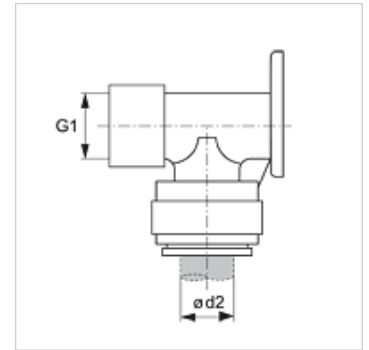

## Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	G1
JG 15 WB	15	G 1/2" -14
JG 22 WB	22	G 3/4" -14

## Accesorios

JG 18 S	Anillo de fijación para conector insertable
JG 19 E	Tapa protectora para conector insertable