


JG 22

Conector insertable, ángulo de 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------|--|
| Campo de aplicación | Aplicaciones neumáticas, de vacío y alimentarias |
| Conexión 1 | Manguito insertable |
| Conexión 2 | Tubuladuras |
| Forma constructiva | Ángulo de 90° |
| Construcción | Conector macho |
| Color | negro |
| Medios | Aire medios líquidos gases inertes, p. ej. N ₂ /CO ₂ |
| Material | Cuerpo de copolímero de acetal, junta tórica de nitrilo |

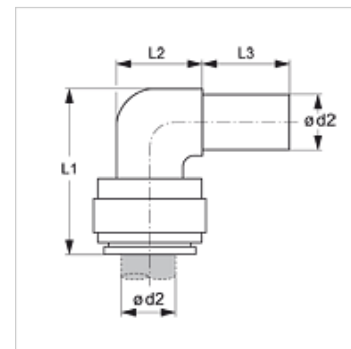

Artículo

| Denominación | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG 22 04 04 E | 4 | 22 | 9 | 17 |
| JG 22 05 05 E | 5 | 22 | 9 | 17 |
| JG 22 06 06 E | 6 | 25 | 11 | 18 |
| JG 22 08 08 E | 8 | 27 | 13 | 19 |
| JG 22 10 10 E | 10 | 33 | 15 | 24 |
| JG 22 12 12 E | 12 | 39 | 18 | 28 |
| JG 22 15 15 E | 15 | 51 | 19 | 34 |
| JG 22 18 18 E | 18 | 53 | 25 | 32 |
| JG 22 22 22 E | 22 | 59 | 25 | 36 |

Accesorios

| | |
|----------------|---|
| JG 19 E | Tapa protectora para conector insertable |
| JG 18 S | Anillo de fijación para conector insertable |