
# JG 22
Conector insertable, ángulo de 90°

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Aplicaciones neumáticas, de vacío y alimentarias |
| **Conexión 1** | Manguito insertable |
| **Conexión 2** | Tubuladuras |
| **Forma constructiva** | Ángulo de 90° |
| **Construcción** | Conector macho |
| **Color** | negro |
| **Medios** | Aire<br>medios líquidos<br>gases inertes, p. ej. N2/CO2 |
| **Material** | Cuerpo de copolímero de acetal, junta tórica de nitrilo |



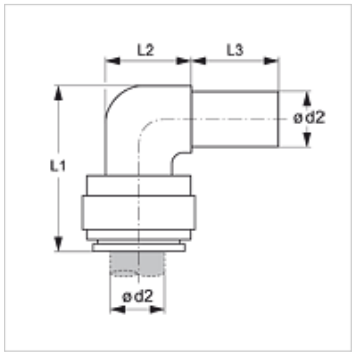


## Artículo

| Denominación | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **JG 22 04 04 E** | 4 | 22 | 9 | 17 |
| **JG 22 05 05 E** | 5 | 22 | 9 | 17 |
| **JG 22 06 06 E** | 6 | 25 | 11 | 18 |
| **JG 22 08 08 E** | 8 | 27 | 13 | 19 |
| **JG 22 10 10 E** | 10 | 33 | 15 | 24 |
| **JG 22 12 12 E** | 12 | 39 | 18 | 28 |
| **JG 22 15 15 E** | 15 | 51 | 19 | 34 |
| **JG 22 18 18 E** | 18 | 53 | 25 | 32 |
| **JG 22 22 22 E** | 22 | 59 | 25 | 36 |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **JG 19 E** | Tapa protectora para conector insertable |
| **JG 18 S** | Anillo de fijación para conector insertable |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*