


JG 23

Conector insertable, en Y

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Aplicaciones neumáticas, de vacío y alimentarias
Conexión 1 - 3	Manguito insertable
Forma constructiva	en Y
Construcción	Conectores insertables
Color	negro
Medios	Aire medios líquidos gases inertes, p. ej. N ₂ /CO ₂
Material	Cuerpo de copolímero de acetal, junta tórica de nitrilo

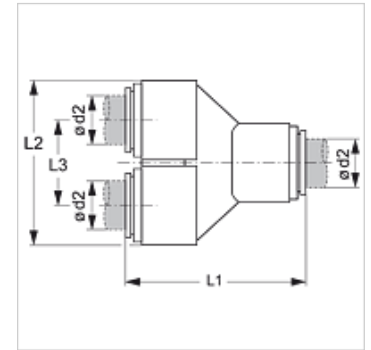

Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 23 04 E	4	37,0	28,5	15,0
JG 23 06 E	6	35,5	26,8	12,9
JG 23 08 E	8	39,8	35,1	17,8
JG 23 12 E	12	55,5	44,2	21,9

Accesorios

JG 19 E	Tapa protectora para conector insertable
JG 18 S	Anillo de fijación para conector insertable
JG 08	Tapones de cierre