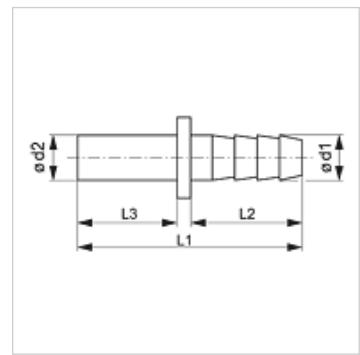


**Características**

<b>Campo de aplicación</b>	Aplicaciones neumáticas, de vacío y alimentarias
<b>Conexión 1</b>	Conexión de tubo flexible
<b>Conexión 2</b>	Tubuladuras
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Construcción</b>	Mandriles enchufables para tubos
<b>Color</b>	negro
<b>Medios</b>	Aire medios líquidos gases inertes, p. ej. N2/CO2
<b>Material</b>	Cuerpo de copolímero de acetal, junta tórica de nitrilo

**Artículo**

Denominación	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
<b>JG 25 06 04 E</b>	6,1	6	42,0	20,8	18,0
<b>JG 25 08 06 E</b>	6,9	8	43,1	20,8	19,0
<b>JG 25 10 08 E</b>	10,0	10	50,0	24,8	22,2