


JG 45 (UN/UNF)

Conejor de rosca hembra

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicación	Aplicaciones neumáticas, de vacío y alimentarias
Conexión 1	Rosca interior UN/UNF
Forma de obturación 1	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
Conexión 2	Manguito insertable
Construcción	Conejor de rosca hembra
Color	negro
Medios	Aire medios líquidos gases inertes, p. ej. N2/CO2
Material	Cuerpo de copolímero de acetal, junta tórica de nitrilo

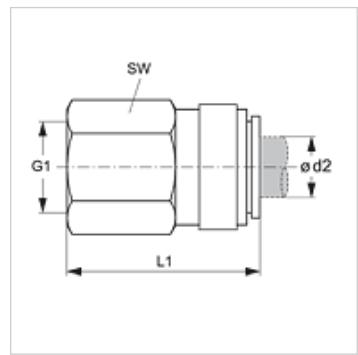

Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
JG 45 08 F4S	8	7/16" -20 UNF	34,0	16
JG 45 08 C5S	8	1/2" -20 UNF	36,5	20

Accesorios

JG 18 S Anillo de fijación para conector insertable

JG 19 E Tapa protectora para conector insertable