


# JG UB

## Codo de inversión con conector insertable

### Características

<b>Campo de aplicación</b>	Aplicaciones neumáticas, de vacío y alimentarias
<b>Conexión 1 + 2</b>	Manguito insertable
<b>Forma constructiva</b>	en U
<b>Construcción</b>	Codos de inversión
<b>Color</b>	negro
<b>Medios</b>	Aire medios líquidos gases inertes, p. ej. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Material</b>	Cuerpo de copolímero de acetal, junta tórica de nitrilo

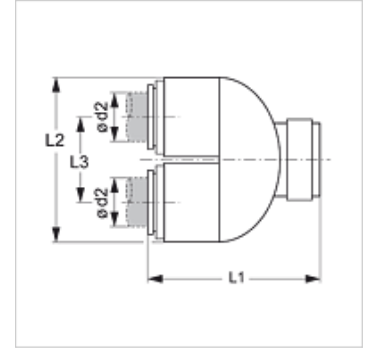

### Descripción

Para la conducción de inversión de tubos de plástico.

### Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG UB 15 E	15	54,5	48	26

### Accesorios

JG 18 S	Anillo de fijación para conector insertable
JG 19 E	Tapa protectora para conector insertable